

# Magellan シリーズ

業界最高峰のプレゼンテーションスキャナ

## 進化したパフォーマンス 新 Magellan Magellan 3450VSi シリーズ



### ■特長

#### 高性能読取

- 最少分解能 0.127mm (5mil)
- 最小 PCS25%
- 製品コンセプト：コードをスキャナにかざそうと持ち上げた瞬間にはすでに読取っている瞬時の読取
  - 高速読取：最大3.9百万ピクセル/秒 読込可能
- レーザとイメージャのいいとこ取り！
  - レーザスキャナの広角 FOV と速度
  - イメージャの許容範囲：規格外コード・印字品質の悪いコード・ダメージのあるコード・2Dコード対応！
- 革命的な LED 照明
  - 液晶画面読取は自動調整
  - 反射しない！

従来 Magellan 3200VSi Magellan 3450VSi



#### ハンディ接続用補助ポート (パススルー) イメージ:

Magellan 3450VSi+QuickScan

Front:

Bottom:



### ■仕様

読取コード	1D	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7)、GS1 DataBar Family
	2D	QRコード、DataMatrix、PDF417、Micro PDF417
最小分解能 (1D)		0.127mm(5mil)
読取深度	1D	0 ~ 203mm(NB:0.33mm)
	2D	0 ~ 64mm (NB:0.254mm)
イメージセンサー		1280X1024 pixels
PCS		最小 25%
ピッチ角 / スキュー角		± 65° / ± 75°
周囲照度		86,100lux 以下 (屋外)
通信インターフェース		USB(USB-COM、HID)、RS232
電源電圧		AC100 ~ 240V(専用 AC アダプタの供給電圧) / DC5.2 ~ 12V(MG3450VSi)
消費電流		3.8W(max.)、3.6W(読取時)、3.0W(待機時)
保護構造 : ESD(気中)		IP52 : 25kv
温度 / 湿度 (動作時)		0 ~ 40℃ / 5 ~ 95% (但し結露無きこと)
サイズ		149x152x92mm
重量		約 600g

#### 1台でスワイプ・プレゼンテーションスキャン動作対応!




1. Magellan 3450VSi
2. スキャン窓口
3. バーコード
4. スワイプスキャン動作
5. プレゼンテーションスキャン動作

#### ユーザのニーズを考えた特長:

- マイクロ SD カードスロット付き
  - 組み込んでも楽にソフトウェア管理、アップグレード、メンテナンス等を実施可能!
- マルチインターフェース
- ハンディ接続用補助ポート付き (パススルー)
  - USB タイプ A になりました!
- 作業者の目に優しいまぶし過ぎない照明
- GS1 合成シンボル対応

#### ついに見えないバーコード Digimarc 技術対応!

Digimarc 社のデジタル透かし技術を活用して印刷した見えないバーコード読取可能! \*詳しくは営業窓口にお問い合わせください




目には見えませんが... スキャナにはこう見えてます!

#### 耐環境性

- 駆動部分無し (レーザ、モータ等不使用!)
- ESD25kv (気中)
- 安心長期 3年保証

ハンディスキャナ  
ターミナル  
卓上型スキャナ  
組み用スキャナ  
固定式二次元スキャナ  
固定式レーザスキャナ  
ソフトウェア  
その他  
読取図

## 外形寸法図

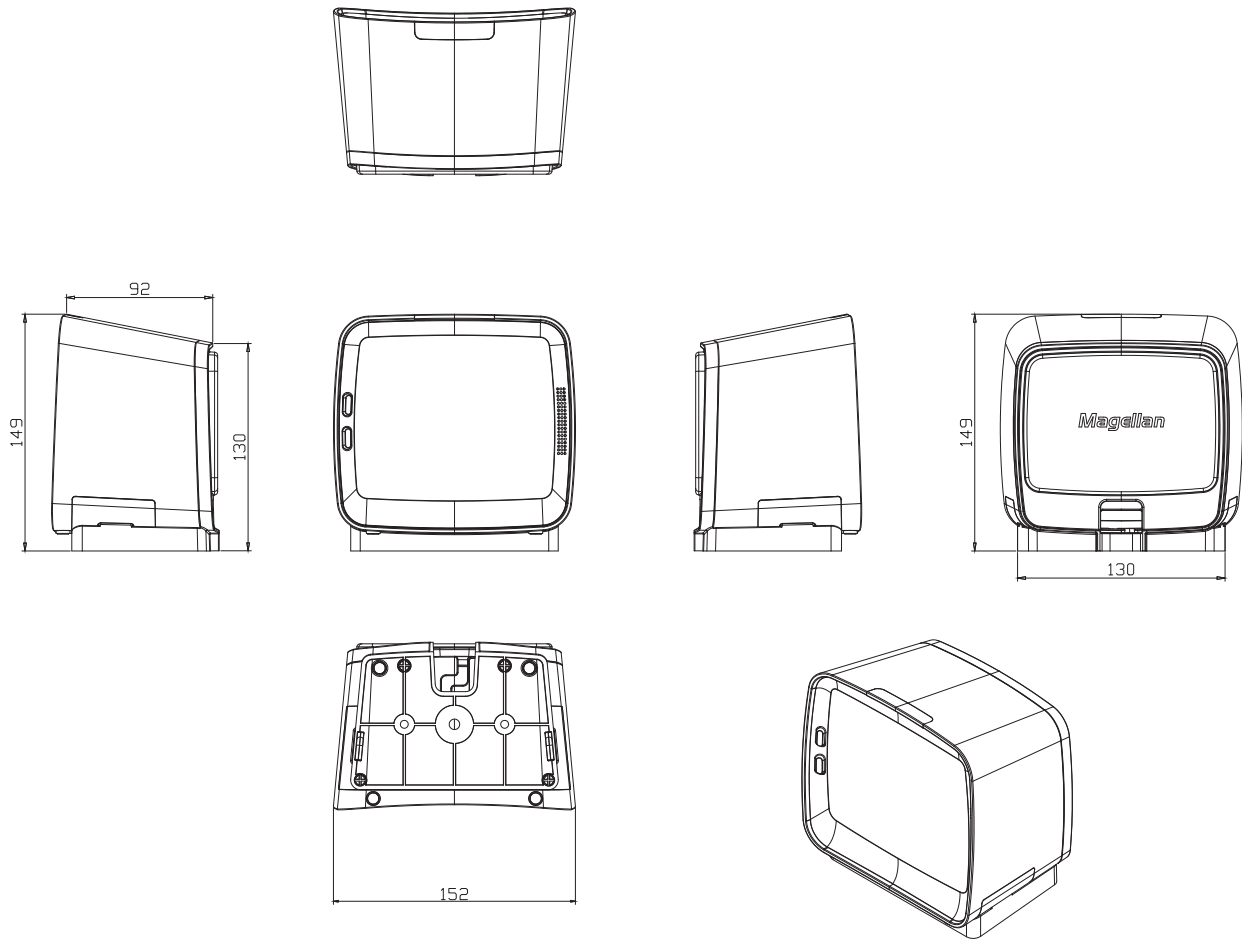

## 形式

形式 (本体)	仕様
M3450-030310-04100	Magellan3450VSi スキャナ本体 +L 型スタンド (90ACC0299)+AC アダプタ (90ACC0347+90ACC0312)
形式 (別売アクセサリ)	仕様
90A052121	RS232、4.5m ストレート、ICL、PC
90A052292	USB、4.5m ストレート
パススルーバックアップハンディ	カタログ内ハンディスキャナ全て対応しております <sup>1</sup>

<sup>1</sup> スキャナ接続用 USB ケーブルは別途ご購入する必要があります。

## ご注文例

M3400 シリーズ	
RS232 インターフェース	本体 (M3450-030310-04100)+ 別売ケーブル (90A052121)
USB インターフェース	本体 (M3450-030310-04100)+ 別売ケーブル (90A052292)
RS232 インターフェース +パススルー	本体 (M3450-030310-04100)+ 別売ケーブル (90A052121)+ 別売スキャナ接続用ケーブル +パススルーバックアップハンディ <sup>2</sup> (TD/QuickScan/Gryphon/PowerScan シリーズ)
USB インターフェース +パススルー	本体 (M3450-030310-04100)+ 別売ケーブル (90A052292)+ 別売スキャナ接続用ケーブル +パススルーバックアップハンディ <sup>2</sup> (TD/QuickScan/Gryphon/PowerScan シリーズ)

<sup>2</sup> スキャナ用の USB ケーブルを別途購入してください。必要ケーブルの型番が分からない場合、ご購入希望スキャナのページの有線、USB インターフェースのご注文例をご参照ください。

## アプリケーション例

- アパレル、スーパー/コンビニ、書店などの POS/ モバイル POS/ 組み込み POS タワー (携帯液晶画面対応!)
- ピッキング・検品作業
- 薬局：薬 / 処方箋管理

