



Magellan シリーズ

業界最高峰の下面組込みスキャナ

新たな読取コンセプト：流し読み 新 Magellan Magellan3550HSi シリーズ

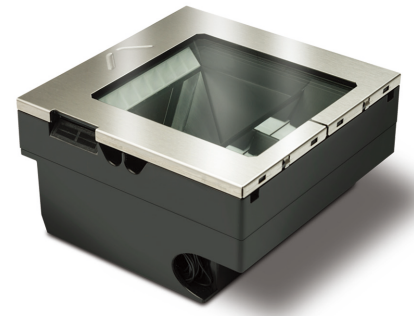


■特長 高性能読取

- ・最小分解能 0.127mm (5mil)
- ・最小 PCS25%
- ・イメージキャプチャ機能搭載 (BMP, JPEG 対応)
- ・製品コンセプト：コードをスキャナにかざそうと持ち上げた瞬間にはすでに読取っている瞬時の読取
 - 高速読取：最大 3,900 万ピクセル / 秒 読込可能
- ・レーザとイメージのいいとこ取り！
 - レーザスキャナの広角 FOV と速度
 - イメージの許容範囲：
- ・規格外コード・印字品質の悪いコード・ダメージがあるコード
- ・2D コード対応！
- ・革命的な LED 照明
 - 液晶画面読取やイメージキャプチャは自動調整
 - 反射しない！

従来 Magellan 3300HSi

Magellan 3550HSi

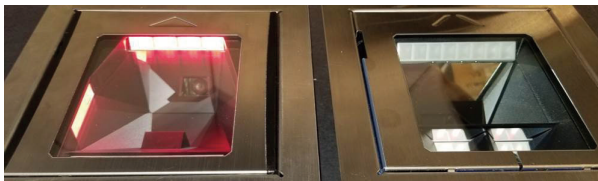

ついに見えないバーコード Digimarc 技術対応！

Digimarc 社のデジタル透かし技術を活用して印刷した見えないバーコード読取可能！
*詳しくは営業窓口にお問い合わせください



目には見えていませんが... スキャナにはこう見えています！



*卓上モデル (Magellan 3450VSi) もご用意しております。
詳細につきましては P.18 をご覧になってください。

■仕様


読取コード	1D	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む), ITF, CODE39, CODE93, CODE128/GS1-128, CODABAR(NW7), GS1 DataBar Family
	2D	QRコード、DataMatrix、PDF417、Micro PDF417
最小分解能 (1D)		0.127mm(5mil)
イメージセンサ		1280x1024pixel
PCS		最小 25%
周囲照度		86,100lux 以下
通信インターフェース		USB(USB-COM、HID)、RS232
電源電圧		AC100 ~ 240V(専用 ACアダプタの供給電圧) / DC5.2V(MG3500HSi)
消費電流		4.0W(max.)、3.0W(読取時)、2.8W(待機時)
保護構造：ESD(気中)		IP52：25kv
温度/湿度(動作時)		0 ~ 40℃ / 5 ~ 95% (但し結露無きこと)
サイズ		152x152x87mm
重量		約 980g(ケーブル含まず)

組込みスキャナ

- ・読取窓はサファイアガラス
だから何を落としても傷つかない！



流し読みに最適な読取エリア！



1. Magellan 3550HSi
2. バーコード
3. LED インジケータ
4. 矢印方向に製品をスライド又は押してスキャン

ユーザのニーズを考えた特長：

- ・マイクロ SD カードスロット付き
 - 組み込んでも楽にソフトウェア管理、アップグレード、メンテナンス等を実施可能！
- ・マルチインターフェース
- ・ハンディ接続用補助ポート付き (パススルー)
 - USB Type A ケーブル！

ハンディ接続用補助ポート (パススルー) イメージ：

Magellan 3550HSi+QuickScan




耐環境性

- ・駆動部品無し (モータ等不使用！)
- ・ESD25kv (気中)
- ・安心長期 3 年保証

Magellan シリーズ

外形寸法図

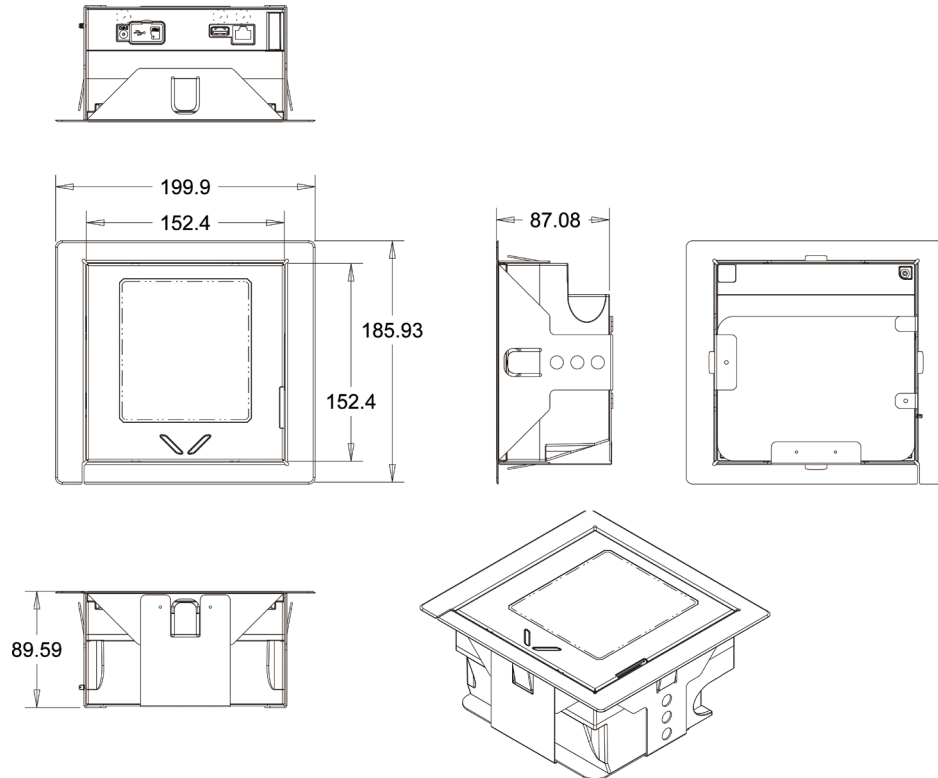

形式

形式 (本体)	仕様
M3551-050300-04100	Magellan3550HSi スキャナ本体 +AC アダプタ (90ACC0347+90ACC0312)

* 近日販売予定のため、形式、仕様および、ご注文例の詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

形式 (別売アクセサリ)	仕様
90A052121	RS232、4.5m ストレート、ICL、PC
90A052292	USB、4.5m ストレート
90ACC0347	Magellan3450VSi/3550HSi 専用電源
パススルーバックアップハンディ	カタログ内ハンディコードリーダ全て対応しております ¹
90ACC0312	AC 電源コード
11-0027	Magellan 3550HSi 用カウンターマウント

¹ コードリーダ接続用 USB ケーブルは別途ご購入する必要があります。

ご注文例

M3550 シリーズ	
RS232 インターフェース	本体 (M3551-050300-04100)+ 別売ケーブル (90A052121)+ カウンターマウント (11-0027)
USB インターフェース	本体 (M3551-050300-04100)+ 別売ケーブル (90A052292)+ カウンターマウント (11-0027)
RS232 インターフェース +パススルー	本体 (M3551-050300-04100)+ 別売ケーブル (90A052121)+ カウンターマウント (11-0027) +パススルーバックアップハンディ ² (QuickScan/Gryphon/PowerScan シリーズ)
USB インターフェース +パススルー	本体 (M3551-050300-04100)+ 別売ケーブル (90A052292)+ カウンターマウント (11-0027) +パススルーバックアップハンディ ² (QuickScan/Gryphon/PowerScan シリーズ)

² コードリーダ用の USB ケーブルを別途購入してください。必要ケーブルの型番が分からない場合、ご購入希望のコードリーダのページの有線、USB インターフェースのご注文例をご参照ください。

アプリケーション例

- ・アパレル、スーパー/コンビニ、などの POS (携帯液晶画面対応!)
- ・ピッキング・検品作業 (コンベヤを使用している作業場には最適!)

