

どなたでも簡単にデータ入力 タッチタイプバーコードリーダー Touch7R-USB




■特長

- ・スキャン速度は高速の 200 スキャン / 秒
読取性能、操作性に優れたローコストタイプ
- ・GS1-128、GS1 DataBar 対応 (但し、Stack 型除く)



■外形寸法図 (mm)

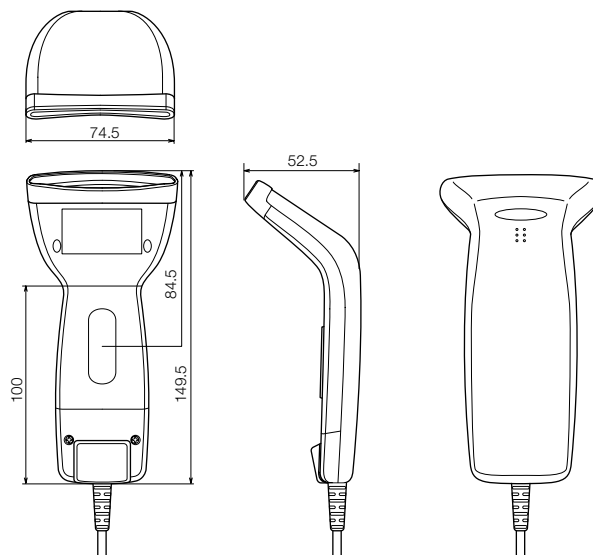

■仕様

読取コード	JAN/EAN(アドオン5桁を含む)、UPC、ITF、Industrial 2 of 5、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7)、GS1 DataBar (但し、Stack 型を除く)
最小分解能	0.125mm (PCS 0.9)
読取深度	15mm 以下
最大読取幅	65mm (分解能 0.2mm - PCS 0.9)
PCS	0.45 以上 (スペースおよびマージンの反射率 70% 以上)
イメージセンサ	2,500 画素 CCD
読取光源	赤色 LED (630 ± 10nm)
読取速度	200 スキャン / 秒
周囲照度	10,000lx 以下 (白熱灯・蛍光灯)
LED	緑色 (正常読取時)、橙色 (エラー)
ブザー	バーコード読取時、起動時、設定時に鳴動
インターフェース	USB-HID (Full-Speed)、Low-Power Bus-powered 対応
ケーブル長	1.5m
動作電圧	DC5.0V ± 0.5V
消費電流	150mA typ (読取時)、35mA typ (待機時)
落下強度	1.5m (コンクリート)*
保護構造	IP42
使用温度、使用湿度	0 ~ 50℃、5 ~ 95%RH (結露・氷結無きこと)
保存温度、保存湿度	-20 ~ 60℃、5 ~ 95%RH (結露・氷結無きこと)
サイズ	74.5mm(w) x 149.5mm(D) x 52.5mm(H)
重量	90g (ケーブル除く)

*試験値であり、保証値ではありません。