

QuickScan シリーズ



エントリーレベル ハンディバーコードリーダ

小型、軽量、低価格 QuickScan

QD2131/QD2400 シリーズ(有線)

QBT2131/QBT2400 シリーズ(無線)




QD シリーズ QBT シリーズ

*バッテリーは1年保証


■特長

高性能読取

- ・読取確認グリーンスポット技術搭載
- ・最少分解能 0.102mm(4mil)
- ・最小 PCS25%
- ・400 スキャン / 秒、高速読取 (QD2131/QBT2131)
- ・56 度の広角スキャン角度 (QD2131/QBT2131)

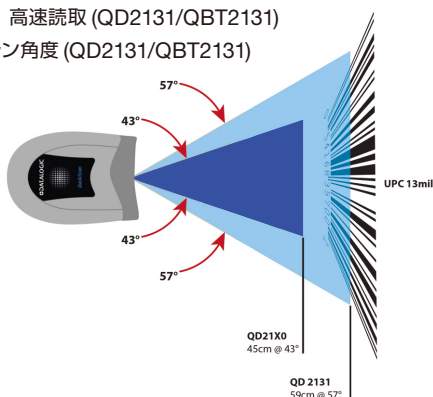

- ・長いバーコードの読取が容易! (QD2131/QBT2131)




ユーザーのニーズを考慮したバッテリー仕様 (QBT)

- ・簡単バッテリー交換可能
- ・バッテリー / 充電端子一体型で安定した充電環境提供
- ・本体に直接 MicroUSB ケーブルを接続して充電可能



耐環境性

- ・駆動部品無し (モータ等不使用!)
- ・落下 1.5m、ESD16kv (気中)
- ・安心長期 5 年保証 (QD)、3 年保証 (QBT)
- ・IP42



- ・目に優しい照準システム (QD2400/QBT2400)

直感的な青色 LED で読取エリアを表示!



■仕様


		QD2131-WH/QBT2131-WH	QD2430-WH/QBT2430-WH
読取コード	1D	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7)、GS1DataBar Family	QR コード、Micro QR コード、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417
	2D	-	-
最小分解能	1D	0.1mm(4mil)	0.1mm(4mil)
	2D	-	0.19mm(7.5mil)
読取深度	1D	20 ~ 580mm(NB:0.33mm)<QD> 10 ~ 450 mm (NB:0.33)<QBT>	5 ~ 350mm(NB:0.33mm)
	2D	-	10~130mm(NB:0.25)
イメージセンサ		-	Wide VGA:752x480pixel
PCS		最小 25%	
ピッチ角 / スキュー角		± 65° / ± 70°	± 65° / ± 60°
周囲照度		120,000lux 以下	0 ~ 86,000lux 以下
通信インターフェース		USB(USB-COM、HID)、RS232	
無線インターフェース		Bluetooth3.0 Certified Class2、通信距離 25m(見通し)、SPP/HID プロファイル対応	
電源電圧		DC4.5 ~ 14V<QD>/DC4.75 ~ 14V<QBT>	DC4.5 ~ 14V<QD>/DC4.75 ~ 14V<QBT>
消費電流 <QD>		380mA(max)、140mA(読取時)、50mA(待機時)	
電池容量 <QBT>		リチウムイオンバッテリー 1,400 mAh	
読取回数 <QBT>		30,000 回	
充電時間 <QBT>		フル充電一回当たり 4 時間 (専用 AC アダプタ使用した場合)	
保護構造 :ESD(気中):耐落下性能		IP42 : 16kv : 1.5m(コンクリートへ 18 回)	
温度 / 湿度 (動作時)		0 ~ 50℃ / 0 ~ 95% (但し結露無きこと)	
サイズ		178X79X68mm	
重量		約 150g(ケーブル含まず)<QD>/ 約 190g<QBT>	約 145g(ケーブル含まず)<QD>/ 約 200g<QBT>

QuickScan シリーズ

外形寸法図

QuickScan 本体

QBT2131/QBT2400 用ベース

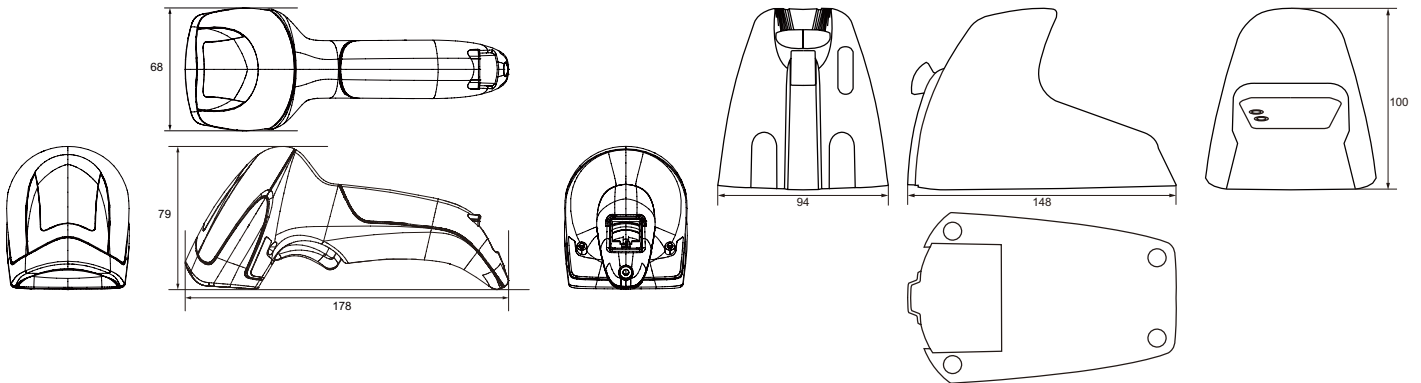

形式

形式 (本体)	仕様
QD2131-WH	バーコードリーダ、トリガ SW 付き、マルチインターフェース
QBT2131-WH	無線式バーコードリーダ、トリガ SW 付き、Bluetooth インターフェース (白色ベースステーション付属)
QD2430-WH	2D コードリーダ、トリガ SW 付き、マルチインターフェース
QBT2430-WH	無線式 2D コードリーダ、トリガ SW 付き、Bluetooth インターフェース (白色ベースステーション付属)
BC2030-WH-BT	QBT2131/QBT2400 専用、白色ベースステーション、マルチインターフェース

形式 (別売アクセサリ)	仕様
11-0387 <QD>	<QD 用> AC アダプタ、AC100-240V → 5.2V
8-0935 <QBT>	<QBT 用> AC アダプタ、AC100-240V → 12V
6003-0927 <QBT>	<QBT 用> AC コード
90A051230	RS232、DC ジャック付、D-sub9 ピンメスコネクタ、2m ストレートケーブル
90A052065	USB、2m ストレートケーブル
STD-QD24-WH	読取グースネックスタンド、白
STD-AUTO-QD24-WH	自動読取スタンド、白
11-0362	多目的スタンド白、壁掛け可能
RBP-QMBT2X-WH <QBT>	<QBT 用> バッテリーパック (リムーバブル)、白

STD-QD24-WH

STD-AUTO-QD24-WH

11-0362

イメージ



ご注文例

QD シリーズ	
RS232 インターフェース	QD 本体 + 別売 AC アダプタ (11-0387) + 別売ケーブル (90A051230)
USB インターフェース	QD 本体 + 別売ケーブル (90A052065)
QBT シリーズ	
RS232 インターフェース	QBT 本体 + 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927) + 別売ケーブル (90A051230)
USB インターフェース	QBT 本体 + 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927) + 別売ケーブル (90A052065)

アプリケーション例

- ・アパレル、スーパー/コンビニ、本屋さんなどの POS、在庫管理、バックヤード
- ・公的機関（銀行、行政、光熱水）や郵便局などの事務作業
 - 図書館の本や光熱水費などに使われる長いコードが得意！
 - 図書館など静かな空間では読取確認グリーンスポットで音なし読取確認可能。

