



Android™搭載ハンディターミナル
RS35




RS35

Android™搭載
ハンディターミナル

IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

簡単操作で最大限の効率性と生産性を

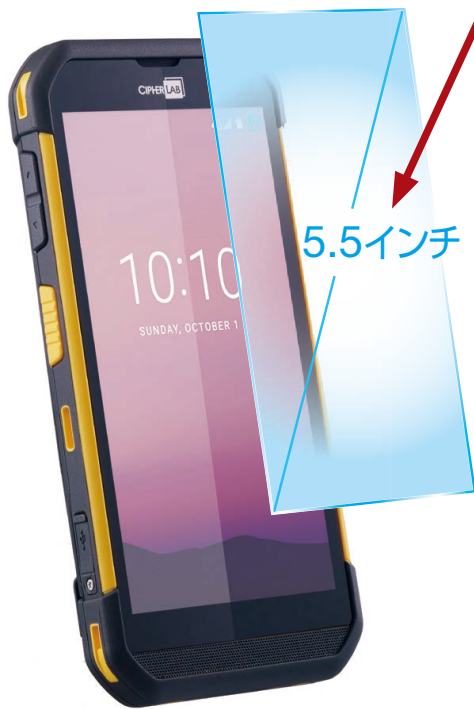

5.5インチ

5.5 インチタッチパネルで高い視認性



タッチパネルは、手袋や濡れた指先、スタイラスでも操作が可能



1次元及び2次元コードの読取とHF帯RFIDのリード/ライト機能内蔵



IP65及びIP67の防塵、防滴性能
1.8mの耐落下衝撃性能



スリムでコンパクトなデザイン




Android™10オペレーティングシステム
GMS搭載、AER (Google社認定) 製品



LED搭載の13メガピクセルオートフォーカスカメラ / ピistolグリップ装着時もカメラの使用が可能



NFCサポート



取り外しが簡単にできる
ハンドストラップで簡単
バッテリー交換

蓋と一体化したバッテリー



ホットスワップ機能
OSを起動させたまま
バッテリーの交換が可能



豊富な無償の標準搭載アプリケーション



リーダコンフィグ:
アプリケーション毎にバーコードリーダの読み取り設定ができます。



キーアサインメント:
物理キーの機能を定義できます。



アップロック:
ユーザが使用できるアプリケーションやシステム・リソースを制限する機能です。



ADC (コンフィグレーション作成、管理ソフト):
パソコンでAndroid デバイスのコンフィグレーション作成とグループ管理が行えます。コンフィグレーションは、バーコード to セッティング (設定用バーコード)、USB、SD カードに加え WMDS (デバイス管理ツール)、Re Mo Cloud (MDM) から簡単にデバイスに展開できます。



ターミナルエミュレータ:
5250 や VT に対応したターミナルエミュレータです。




署名キャプチャー:
手書きサイン用パッドとして機能するアプリケーションです。



ソフトウェアトリガ:
画面上の自由な場所に配置できるトリガキーアプリケーションです。



バーコード to セッティング:
ADC のコンフィグレーションは設定用バーコードとして出力可能。このバーコードを端末で読むと、コンフィグレーションが端末に反映します。

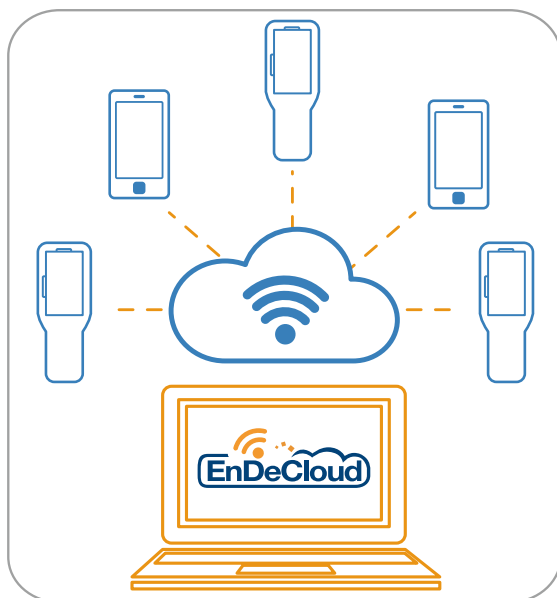

WMDS (デバイス管理ソフト):
コンフィグレーションの展開やバッテリーステータスなどのデバイスステータスをリモートで管理および監視し、デバイス情報 (SN/OS のバージョン、接続タイムスタンプ、起動タイムスタンプ、シリアル番号など) の管理ができます。

デバイス検索: ビープ音や、画面の点灯で、庫内の紛失したデバイスを容易に見つけることができます。

ファイルアップロード / ダウンロード / 削除:
ログファイルのアップロード、ダウンロード、または削除して詳細な分析を行うことができます。

デバイスステータスレポート: デバイスのステータスレポートをエクスポートできます。

リブート: 障害のあるデバイスをリモートで再起動できます。


リモートデスクトップ: リモートデスクトップを使用してデバイスにどのような問題があるかを確認できるため、デバイスのある場所までの移動時間を大幅に短縮できます。

メッセージ配信: 選択したデバイスにメッセージをブロードキャストして、作業者に重要な情報を通知します。

プロキシサポート: ダウンロードエンドの負荷を最小限に抑えるために、1 つのデータパケット内で展開を送信できるメカニズムです。


安心の包括保証

故障発生時のお客様の手間を大幅に軽減

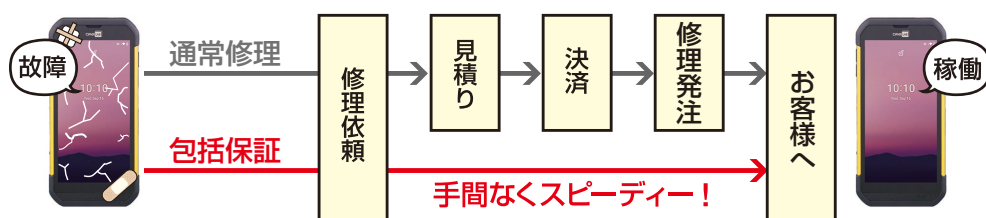

保証対象	取り扱い上、発生した破損も対象です。 (対象例) 筐体・キーパッドの破損、ディスプレイ・スキャンウィンドウのひび割れまたは破損、ハンドストラップ・バッテリーカバーの破損 ※修理不可能と診断され、全損扱いとなる場合は対象となりません。
保証期間	出荷日から、3・4・5年間を選択できます。
対象製品	RS35
対応方法	センドバック修理、送料元払い 修理依頼時はお客様の責任のもとでソフトウェア・設定・データのバックアップを行い、可能な限り初期化をしてお送りください。 修理品は出荷時の状態に初期化して、ご返却いたします。

仕様



OS			Android 10 with CTS and GMS Certified		
CPU			Qualcomm SDM450 Octa-core 1.8GHz		
メモリ		ROM	32GB/64GB		
		RAM	3GB/4GB		
スキャナ部		読み取りコード	一次元	EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、Interleaved 2 of 5(ITF)、Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128 GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar、GS1 Composite	
			二次元	Aztec、Data Matrix、Maxicode、MacroPDF、MicroPDF417、MicroQR、PDF417、QR Code	
表示部		エイミング	赤色半導体レーザー		
		ディスプレイ	5.5インチカラーLCD 720x1440		
		タッチパネル	静電容量方式 Coming Gorilla Glass 3		
LED			二色(緑/赤)x1、三色(青/緑/赤)x1		
キー入力部		種類	音量上下キー、左右トリガーキー、電源キー、ファンクションキー		
カメラ		リアカメラ	Autofocus 13メガピクセル		
		フロントカメラ	Fixed focus 5メガピクセル		
USB			USB TypeC 2.0 OTG および充電接点		
無線LAN		無線規格	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/l/r/t/k/v		
		セキュリティ方式	WPA、WPA2、WPA3、WEP、PEAP、TTLS、TLS、PWD、SIM、AKA		
Bluetooth		バージョン	Bluetooth®, V4.2/2.1+EDR		
		クラス	Class1		
		プロファイル	GAP、SDP、HSP、SPP、GOEP、OPP、HFP、PAN、A2DP、AVRCP、GAVDP、HID、PBAP		
ワイヤレスWAN			GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE、VoLTE対応		
GPS			GPS、Galileo、GLONASS、BeiDou、AGPS		
NFC			ISO14443A、ISO15693、Felica		
カード	SDカード	Micro SDx1 - SDHC対応(最大32GB) / SDXC対応(64GB-1TB)			
スロット	SIM	Micro SIMx2			
オーディオ		スピーカー、マイク			
バイブレーター		あり			
センサー			加速度センサー、照度センサー、近接センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー		
電源		メイン	専用リチウムポリマーバッテリーパック		
		バックアップ	内蔵リチウムポリマーバッテリー		
連続使用時間			10時間 (JEITA HT標準動作モードGに基づいて測定 LCDバックライト50%)		
環境		使用温度/湿度	-20℃～50℃ / 10%～90%(結露なきこと)		
		保存温度/湿度	-30℃～70℃ / 5%～95%(結露なきこと)		
耐久性		保護構造	IP65/IP67		
		耐落下	1.5m(コンクリート面)		
外形寸法(グリップ部)WxDxH			76.8(W)x165(L)x17.9(H)mm		
重量(バッテリーパック含む)			288g±5g		
付属品			バッテリーパック、ハンドストラップ、USBスナップオンケーブル、ACアダプタ		
アプリケーション			CipherLab: Reader Configuration、Button Assignment、Wireless Mobile Deployment System (WMDS)、Enterprise Settings、Android Deployment Configurator (ADC) & BarcodeToSetting、Software Trigger、Applock、Signature Capture		

※AndroidはGoogle LLC.の商標です。

型式

型番	仕様	型番	仕様
RS35 32G	ハンディターミナル 32GB Flash/3GB RAM,専用バッテリー1個同梱	RS35 64G	ハンディターミナル 64GB Flash/4GB RAM,専用バッテリー1個同梱

アクセサリ型番(別売)	仕様	アクセサリ型番(別売)	仕様
BA-0154A0	専用バッテリーパック (リチウムイオン)	RS35 RUBBER BOOT	ゴム製保護カバー
CHCR-RS35	シングル充電 / USB 通信クレードル (+ バッテリー 1 個充電)	PST-RS35	ピストルグリップ
ENCR-RS35	シングル充電 / Ethernet 通信クレードル (+ バッテリー 1 個充電)	SHOULDER STRAP V2	ショルダーストラップ
5SC-RS35	5 スロットターミナル充電クレードル	RS35 SCREEN PROTECTOR	スクリーン保護プロテクタ(2枚入)
RS35 SNAP ON	USB スナップオン充電 / 通信ケーブル	HST-970PST	ベルトホルスター
RS35_Handstrap	ハンドストラップ		

専用バッテリー
パック



シングル充電 /
通信クレードル



5 スロットターミナル
充電クレードル



USB スナップオン
充電 / 通信ケーブル



ハンド
ストラップ



ゴム製
保護カバー



ピストルグリップ



ショルダー
ストラップ



IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

本 社 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-64

<https://ias.co.jp/>

06-7662-7370 FAX: 06-6398-3202

東 京 本 社 / 〒141-0032 東京都品川区大崎5-6-2(都五反田ビル西館5F)
テクニカルセンター TEL: 03-6674-1145 FAX: 03-6674-1441

名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17(今池セントラルビル1F)
TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562

- 本カタログ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
- 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

※IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社は東証一部上場のIDEC株式会社グループです。

