RS35-UHF

コンパクトで UHF タグを長距離で読み取りが実現

Android™ 搭載ハンディターミナル用
UHF 帯 RFID 高出力リーダー
RS35-UHF

・小型軽量でUHFタグの長距離読み取りが可能!
・どんな現場でも安心！1.2m落下耐久性
・Android™アプリケーション搭載可能

IP54

1.2M

専用設計
UHFリーダーの上にRS35/RS36を装着します。
接点方式の為、Bluetooth接続の煩わしさから解放されます。

RS35/RS36 (Androidターミナル部)

トリガー
ハードウェアトリガーの追加機能としてソフトウェアトリガーオプションが利用できます。トリガーだけでなくタッチパネル操作からでも連続的なRFID読み取りを可能にします。
※切替設定でバーコード読み取りも可能

長時間駆動
UHFリーダーのバッテリー残量がなくなった場合、RS35/RS36のバッテリーがUHFリーダーに電力を提供します。

RS35-UHF(UHFリーダー部)

UHFリーダーのバッテリー状態

RS35/RS36のバッテリー状態

RS35/RS36の充電でUHFリーダーも充電OK。充電器1台で両方の充電が可能です。

長距離読み取り
8m以上の読み取り能力を持ち、広い倉庫での在庫管理に最適です

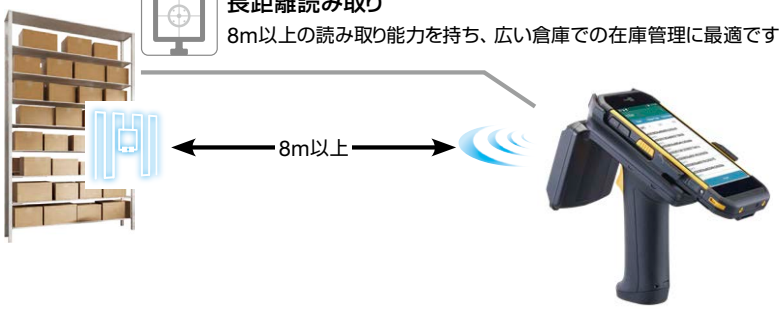

一括読み取り
高速で大量のタグを読み取れる機能
広い倉庫での在庫管理などに最適です

タグ検索機能
複数あるタグの中から特定のタグを探すことができる機能です

RS35-UHFを用いて商品を管理することで入出荷や棚卸の手間を削減します！

■仕様

接続端末		CipherLab RS35/RS36
RFID部	読み取り可能なタグ	EPC global Class 1 Gen 2 v2
	読み取り距離	8m (タグ、周囲環境による)
	周波数 / チャネル数	916.8～920.8MHz / 6
	送信出力 / 偏波特性	1W以下 / 円偏波(アンテナ内蔵)
LED / キー入力部		3色(青/緑/赤) / トリガーキー
電源		充電式リチウムイオンバッテリー3,000mAh
環境	使用温度/湿度	-10℃～50℃ / 10%～90% (結露なきこと)
	保存温度/湿度	-20℃～60℃ / 5%～95% (結露なきこと)
耐久性	保護構造 / 耐落下	IP54 / 1.2m
外形寸法		92.8 (W)x 199.4 (D)x 186.3 (H) mm :RS35/RS36付き
重量 (バッテリーパック含む)		655g :RS35/RS36付き
付属品		RS35-UHF専用バッテリーパック(BA-0133A0)

■型式

型式	仕様
RS35-UHF	RS35/RS36 用 UHF リーダー , 専用バッテリー (BA-0133A0)1 個同梱 <RS35/RS36 本体を別途購入して下さい。>

アクセサリー型式 (別売)	仕様
BA-0133A0	RS35-UHF専用バッテリーパック
1861 BC	RS35-UHF専用バッテリーチャージャー

RS35-UHF専用バッテリーパック

RS35-UHF専用バッテリーチャージャー