


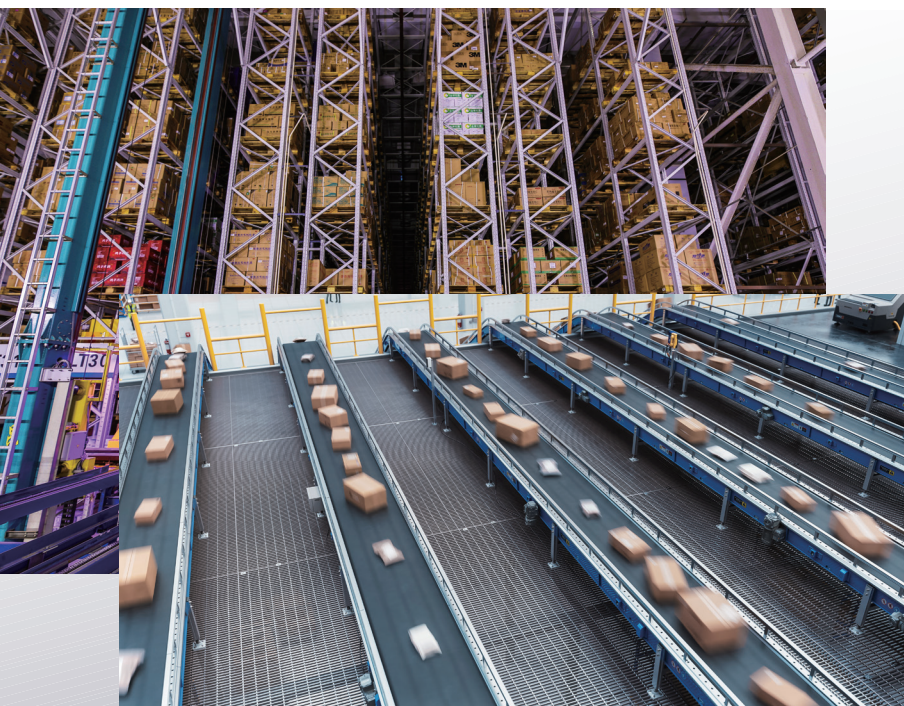


高速ネットワークを簡単構築
モニター用表示等の充実装備

特長

高性能機能

- ・高速データ通信用の産業用コントローラ
1D/2D コードスキャナを31 台まで接続可能
- ・先端ソフトウェアツール搭載
日本語対応Genius 設定ツールで設定が簡単
- ・バックアップメモリを標準内蔵でネットワーク機器のパラメータ保存が可能
設定のバックアップとリストア機能によるネットワークの信頼性向上
システムダウンタイム削減
- ・LCD 表示とキーでパラメータの送受信やネットワークのモニターが容易に可能

ネットワークシステム例

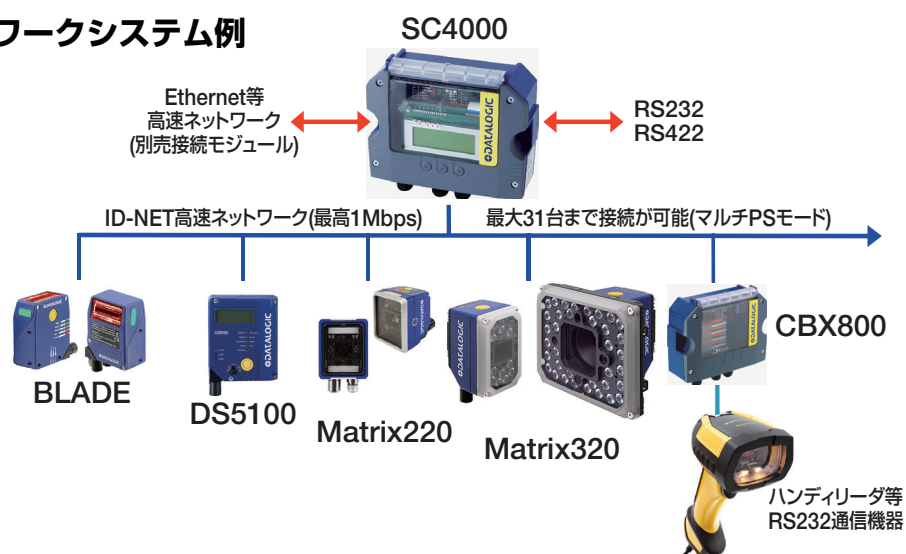

詳しくはコチラ!!



仕様

品名	SC4000-1000
電源電圧 / 消費電流 / 最大消費電流	DC10 ～ 30V / 0.8A ～ 0.5A / 2.5A (SC4000+I/O 信号 + 接続機器等を含めた値)
通信インターフェース	ホストインターフェース (1),RS232/RS422 (最高 115.2K bps) ホストインターフェース (2),RS232/RS422 (最高 115.2K bps) AUX インターフェース ,RS232 (最高 115.2K bps) ID-NET™ RS485 マルチドロップ (最高 1M bps)
LED 表示	電源 ON/ 逆接続警告 (青 / 赤) , 同期信号 (黄) , IN2(緑) , OUT1(黄) , OUT2(緑) , Ready(緑) , Host1(黄) , Host2(緑)
LCD 表示・キー / 内部パラメータ設定	20 桁 X4 行 LCD 表示器 , 3 キー / ユーティリティソフトウェア (Genius) による設定 , シリアルインターフェースからコマンドによる設定
耐振動 / 耐衝撃 / 保護構造	1.5mm,13 ～ 55Hz 各方向 2 時間 / 30g,6ms 各方向 5,000 回 / IP65
温度 / 湿度 (動作時)	0℃ ～ +50℃ / 90%(但し結露無きこと)
サイズ / 重量	193x180x71mm / 約 960g

型式

型式 (本体)	品名
935201000	SC4000-1000,ID-NET用ネットワークコントローラ

型式 (アクセサリ)	品名	型式 (アクセサリ)	品名
93ACC1851	BM200,(CBX500/800/SC4000 用)Ethernet TCP/IP 接続モジュール	93ACC1822	BA200, CBX100/500/800/SC4000 用アルミフレーム取付アダプタ
93ACC1812	BM500, CBX500/800/SC4000 用 Ethernet 接続モジュール	93ACC1855	BA600, CBX500/800/SC4000 用 M12 メスコネクタ -ID-NET™ OUT
93ACC1845	BM1100, CBX500/800/SC4000 用 CC-LINK 接続モジュール	93ACC1856	BA700, CBX500/800/SC4000 用 M12 オスコネクタ -ID-NET™ IN
93ACC1821	BA100, CBX100/500/800/SC4000 用 DIN レール取付アダプタ	93ACC1847	BA900, CBX500/800/SC4000 用 2 ケーブルグランドパネル

IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

本 社 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-64

 <https://ias.co.jp/>

 **06-7662-7370** FAX: 06-6398-3202

東 京 本 社 / 〒141-0032 東京都品川区大崎5-6-2(都五反田ビル西館5F)
テクニカルセンター TEL: 03-6674-1145 FAX: 03-6674-1441

名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17(今池セントラルビル1F)
TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562

- 本カタログ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
- 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

※IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社は東証プライム市場上場のIDEC株式会社グループです。

