

WB1F シリーズ



■特長

高性能読取

- ・最少分解能 0.127mm (5mil)
- ・機器 / 装置の組込みに最適な短距離広範囲読取エリア
- ・IDEC 独自の光学技術により性能を維持しながら体積比 60%削減!

組込みにうれしい特長

- ・あらゆる方向に取り付け可能
- ・装置内でのレイアウト範囲拡大



耐環境性

- ・駆動部品無し (モータ等不使用!)
- ・IP40

■仕様

読取コード	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む),ITF,CODE39,CODE93, CODE128/GS1-128,CODABAR(NW7),GS1 DataBar Family
最小分解能	0.127mm(5mil)
読取深度	35mm ± 10 (NB: 0.19mm)
イメージセンサー	リニア CCD イメージセンサ 2500 Pixel
PCS	最小 45%
周囲照度	5,000lux 以下 (白熱球下)
通信インターフェース	USB-COM,RS232
電源電圧	DC5V ± 0.25V(WB1F-100S1B) USB Buspower (DC5V) (WB1F-100S1S)
消費電力	0.35W(max.),0.2W 以下 (待機・読取時)
保護構造 : ESD(気中)	IP40 : 8kv
温度 / 湿度 (動作時)	0 ~ 40℃ /30 ~ 85% (但し結露無きこと)
サイズ	50x20x20 mm
重量	約 50g(ケーブル含まず)

■形式

形式 (本体)	仕様
WB1F-100S1B	RS232 タイプ
WB1F-100S1S	USB タイプ

■アプリケーション例

機器 / 装置組込み

- 機能を維持しながらコンパクト化を実現した WB1F シリーズは小型化が進んでいる機器 / 装置には最適！ 様々なシーンに向けて付加価値の高い提案が可能！
- 医療分析装置、入館ゲート、精算機、キオスク端末、宅配ロッカー、自動販売機、ラベルプリンター等




小型 1 次元 CCD スキャナ
名刺 1/5 サイズ WB1F
WB1F シリーズ




日本市場のために作られたスキャナ

- ・分かりやすい装置補助機能
 - 手間なく設置時の位置合わせを実現！表示 LED を見るだけで確認可能！



- ・スキャナを取り外さなくても読取データ分析可能なのでメンテナンスのコスト削減！




- ・現場に設置したまま WB1F のファームウェアのバージョンアップできます。
- ・逐次照合機能搭載！



※従来通り、事前にマスターデータの登録を行う照合機能も備えています。

■外形寸法図

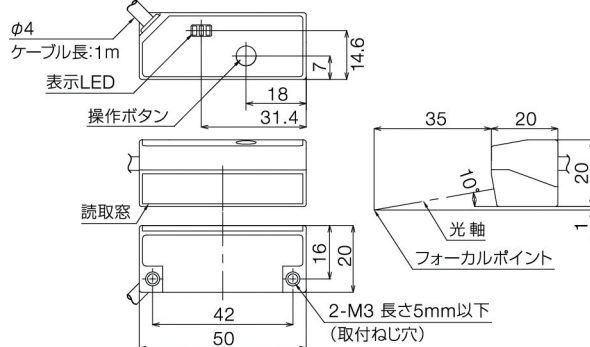


■ご注文例

WB1F シリーズ	
RS232 インターフェース	本体 (WB1F-100S1B)
USB インターフェース	本体 (WB1F-100S1S)

読取図

WB1F

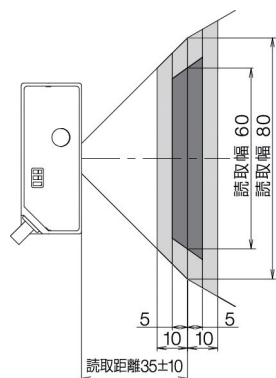

注)  内は読取分解能 0.19～1.00mm (PCS0.9以上) の場合
 内は読取分解能 0.127mm～ (PCS0.9以上) の場合